安装尺寸



H 880 mm

L 500 mm

P 360 mm

A 250 mm

B 250 mm

C 222,5 mm

D 137,5 mm

G: 燃气接口 3/4''''

M: 采暖出水口 3/4''''

C: 卫生热水出水口 1/2''''

F: 自来水入口 1/2''''

R: 采暖回水口 3/4''''



技术指标

产品型号	单位	ECOFAST 32F	ECOFAST 32FR
最大/最小输入功率	kW	34.8/14	34.8/14
最大/最小输出功率	kW	32.5/12.8	32.5/12.8
热效率	%	93.2	93.2
30%时的热效率	%	91.4	91.4
采暖系统			
最大/最小压力	bar	3-0.4	3-0.4
温度设定范围	℃	35-90	35-90
膨胀水箱容积	L	7.5	7.5
水泵： 杨程	mH_2O	3.3	3.3
流量	L/h	1000	1000
系统最大容量	L	150	150
热水系统			
温度设定范围	℃	30-60	/
热水产率 L/min △=25K	L/min	18.6	/
最高/最低水压	bar	8-0.3	/
最小启动流量	L/min	2.5	/
接口尺寸			
采暖进口/出口	Φ	3/4″	3/4″
卫生热水进口/出口	Φ	1/2″	1/2″
燃气接口	Φ	3/4″	3/4″
烟道系统			
同轴烟道直径	mm	60/100	60/100
最大安装长度	m	3	3
双轴烟道直径	mm	80/80	80/80
最大安装长度	m	30	30
弯头损失（90°/45°）	m	1.0-0.5	1.0-0.5
其　它			
供电电压/频率	V/Hz	220/50	220/50
电功率	W	120	120
重量	Kg	45	45
体积(H*W*D)	mm	880×500×360	880×500×360
电器保护等级	IP	44	44
燃气类型		MTN-LPG	MTN-LPG
欧盟效率认证(EN92/42/ECC)	Star	★★★	★★★

爱瑞卡公众号　　爱瑞卡中国官网

已投全球产品责任险

北京爱瑞卡热力技术有限公司
Beijing ARCA thermal technology Co,.Ltd.
地址：海淀区交大东路 66 号钻河中心 1 号楼 226
电话：+86 10 6224 9543　邮编：100044
http：//www.arcachina.net
email:arca@arcachina.net

郑重承诺：整机原装进口，假一赔十

本手册仅供参考，本公司保留不预先通知即更改的权利，本手册内容意大利爱瑞卡公司具有最终解释权。

ARCA caldaie 意大利爱瑞卡

ARCA caldaie 意大利爱瑞卡

ECOfast

标准效率壁挂锅炉
—云速系列

★★★ CEE92/42

MADE IN ITALY

2 YEAR GUARANTEE

CN

ARCA caldaie 意大利爱瑞卡

ECOfast

云速系列：品质卓越，简洁实用

主要特征：

- ◆ 采暖和生活热水两用型/单功能采暖型；
- ◆ 热效率高达93.2%,能耗低,节能环保；
- ◆ 独特的全铜盘式换热器；
- ◆ 卫生热水预热功能，瞬时提供大容量恒温热水；
- ◆ 专利的流量控制三通阀规避水流量变化引起的热水忽冷忽热；
- ◆ 全铜水力系统组件；
- ◆ 全新三重静音设计，远离噪音困扰；
- ◆ 自动电子点火离子检测；
- ◆具有多项安全保护功能；
- ◆ 热水和采暖出水温度可调；
- ◆ 简洁实用的控制面板，易懂易学易用；
- ◆ 具有气候补偿功能；
- ◆ 内置室内温度控制器、遥控装置和室外温度传感器接口
- ◆ ……

- ◆ 适用于地暖、散热器、风机盘管等散热系统；
- ◆ 两种型号可选：ECOFAST 32F(双功能)
  ECOFAST 32FR(单功能)

★★★

CEE92/42

MADE IN ITALY

2 YEAR GUARANTEE

ARCA caldaie 意大利爱瑞卡

ECOfast

意大利原产，德国品质

控制面板

久经优化设计的全新控制面板，易懂易学易用，锅炉的参数设定、工作状态等信息尽在掌控中。

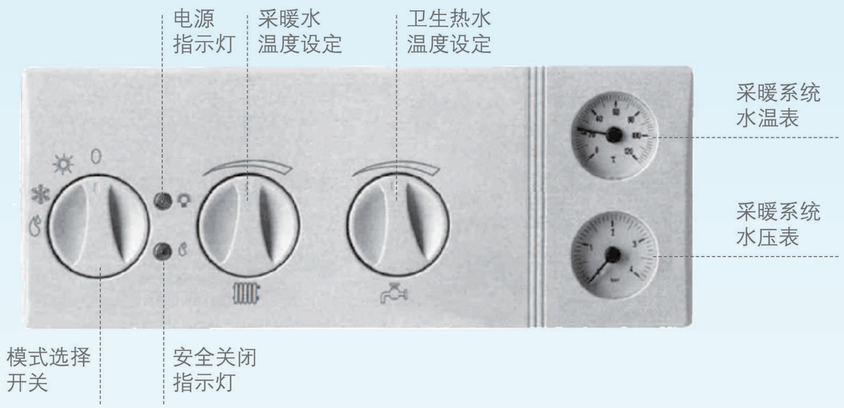

全铜盘式换热器&全铜水力系统组件

独特的全铜盘式换热器与全铜水力系统组件强强组合，充分利用铜质材料的卓越换热能力，为您提供高效的、稳定的、大流量卫生热水，使您远离热水忽冷忽热的困惑。

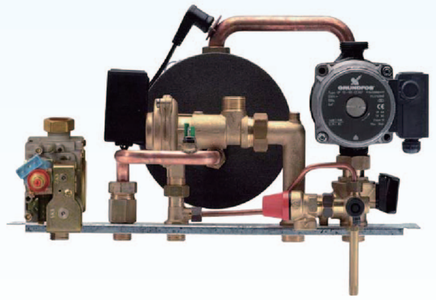

专利技术–全铜流量控制三通阀
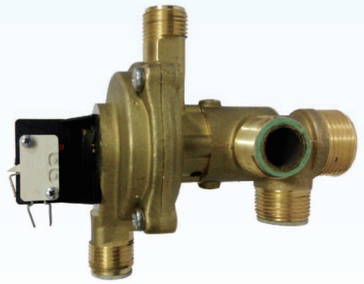
专利的全铜流量控制三通阀利用水压压差变化将三通阀阀口开启度在0-100%间进行精准调整，不仅使卫生热水更稳定而且更经久耐用。